Damp Proof Linear | LED | 4000K | 60W | 120° | Dim 1…10V

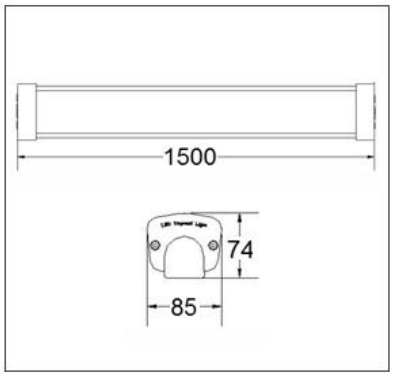

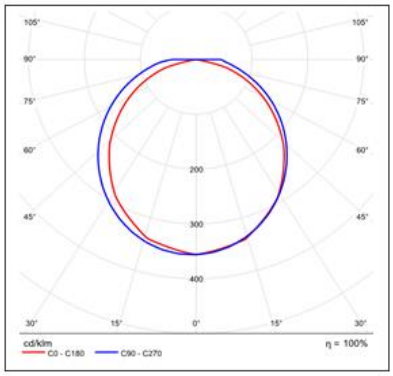

IP65 IK10

Designation	LED Damp Proof Luminaire	Bezeichnung	LED Feuchtraumleuchte
Article No	**4625060P12040VN**	Artikel Nr	**4625060P12040VN**
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	Silver-White	Farbe	Silber-Weiß
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	White	Reflektor	Weiß
Beam Angle	120°	Lichtaustrittswinkel	120°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 50°	Betriebstemperatur	-20° - + 50°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Cable Gland	Plastic	Kabelverschraubung	Kunststoff
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Impact of Resistance	Schlagfestigkeitsgrad	IK10	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	
Length	Länge	1500 mm	
Width	Breite	85 mm	
Height	Höhe	74 mm	
Weight	Gewicht	2,44 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Epistar SMD2835	
LED Quantity	LED Anzahl	432	
Wattage	Lampenleistung	60 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	7800 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	130 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Lifud	
Input Voltage	Eingangsspannung	100 - 277V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	1...10V	

BuR Lighting
Bünte & Remmler GmbH & Co. KG
Heedfelder Str. 61-63
58509 Lüdenscheid
Germany

Fon: +49 2351 96 36 65
Fax: +49 2351 96 92 48
Mobil: +49 152 238 97 612
Email: m.hoffmeister@bur.lighting
Web: www.bur.lighting

Geschäftsführer:
Dr. Markus Hoffmeister, Dipl.-Kfm. Christian Hoffmeister
HRA 3383, Amtsgericht Iserlohn
Komplementär: BuR Vermögensverwaltungs GmbH
HRB 4387, Amtsgericht Iserlohn

Technische Änderungen und
Formale Änderungen
vorbehalten

Stand: 13.05.2022