

Damp Proof Linear | LED | 3000K-6500K | 22W-34W | 120° | 1…10V



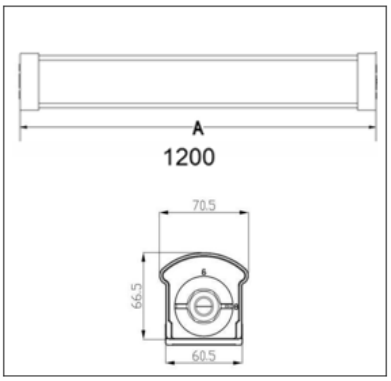

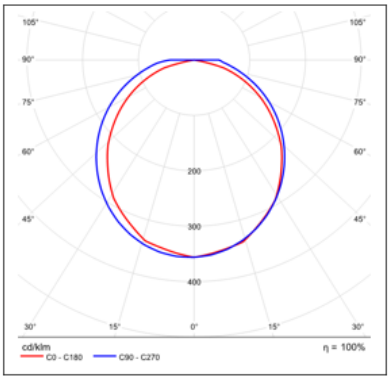

IP66 | IK10 | CE | RoHS | Power selectable | Select 3000K-6500K

Designation	LED Damp Proof Luminaire	Bezeichnung	LED Feuchtraumleuchte
Article No	**4642034P12000VN**	Artikel Nr	**4642034P12000VN**
Housing	Polycarbonate	Gehäuse	Polycarbonat
Colour	White	Farbe	Weiß
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	White	Reflektor	Weiß
Beam Angle	120°	Lichtaustrittswinkel	120°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 45°	Betriebstemperatur	-20° - + 45°
Control	Motion Sensor optional	Control	Bewegungssensor optional
Cable Gland	Plastic	Kabelverschraubung	Kunststoff
Index of Protection	Schutzart	IP66	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Impact of Resistance	Schlagfestigkeitsgrad	IK10	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS, ENEC	
Length	Länge	1200 mm	
Width	Breite	71 mm	
Height	Höhe	67 mm	
Weight	Gewicht	1,02 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Hongli SMD2835	
LED Quantity	LED Anzahl	400	
Wattage	Lampenleistung	22W, 28W, 34W selectable	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	5100 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	150 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	3000K, 4000K, 6500K selectable	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Electronic	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	1...10V	

BuR Lighting
Vertrieb, Projektierung, Lager
Heedfelder Str. 61-63
58509 Lüdenscheid
Germany

Fon: +49 2351 96 36 65
Fax: +49 2351 96 92 48
Mobil: +49 152 238 97 612
Email: m.hoffmeister@bur.lighting
Web: www.bur.lighting

Lichtbereich der I.N.D.I.A. GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Markus Hoffmeister
Amtsgericht Iserlohn: HRB 4901
Ust.-Id.-Nr.: DE 233933544

Technische Änderungen und
Formale Änderungen
vorbehalten

Stand: 12.08.2026