
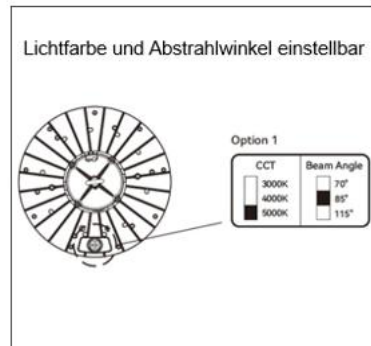


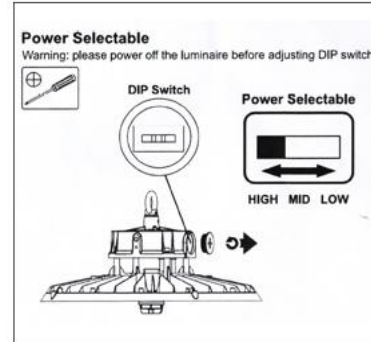

Designation
Article No
Housing
Colour
Optical Cover
Reflector
Beam Angle / Glare
Installation
Installation Notes
Operating Temperature
Intelligent Control
Heat Dissipation

LED Luminaire
4111200P10000VN
Aluminum
Black
Low Glare PC Lens
Aluminum
60°, 75°, 100° selectable / UGR<22
Hook Mounting
Power Cable Type H05RN-F
-30° - +50°
None
Separate LED Driver Housing

Index of Protection
Protection Class
Impact of Resistance
Certificates
Labelling

Schutzart
Schutzklasse
Schlagfestigkeit
Zertifikate
Kennzeichnungen

Height
Diameter
Weight

Höhe
Durchmesser
Gewicht

Light Source
LED Typology
LED Quantity
Wattage
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
Colour Rendering Index
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
LED Anzahl
Lampenleistung
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
Farbwiedergabeindex
Nutzlebensdauer

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor
Dimming Technology

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor
Dimmtechnik

Bezeichnung
Artikel Nr
Gehäuse
Farbe
Optische Abdeckung
Reflektor
Lichtaustrittswinkel / Blendung
Befestigung
Installationshinweise
Betriebstemperatur
Steuerungstechnik
Temperaturableitung

LED Hallenleuchte
4111200P10000VN
Aluminium
Schwarz
Blendungsarme PC-Linse
Aluminium
60°, 75°, 100° selectable / UGR<22
Allzweck-Haken
Anschlussleitung Typ H05RN-F
-30° - +50°
Keine
Separates EVG Gehäuse

IP66
I
IK08
CE
RoHS

181 mm
330 mm
2,2 kg

LED
SMD 2835
396 LEDs
120W, 150W, 200W
23.100 lm, 29.000 lm, 39.400 lm
192 lm/W, 193 lm/W, 197 lm/W
3000K, 4000K, 5000K selectable
Ra > 80
130.600 h (L80@ta=25°C)

Sosen
220 - 240 V
50 / 60 Hz
>0.97
1...10V