
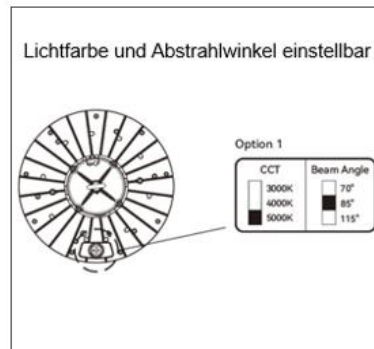


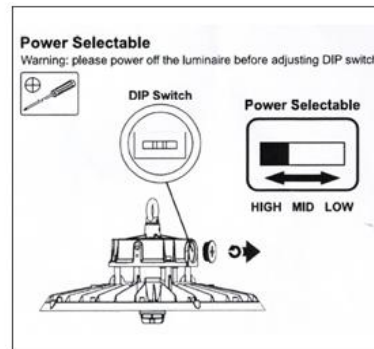

Designation	LED Luminaire	Bezeichnung	LED Hallenleuchte
Article No	4111200P11500DN	Artikel Nr	4111200P11500DN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	Black	Farbe	Schwarz
Optical Cover	Polycarbonate	Optische Abdeckung	Polycarbonat
Reflector	Aluminum	Reflektor	Aluminium
Beam Angle / Glare	70°, 85°, 115° selectable	Lichtaustrittswinkel / Blendung	70°, 85°, 115° selectable
Installation	Hook Mounting	Befestigung	Allzweck-Haken
Installation Notes	Power Cable Type H05RN-F	Installationshinweise	Anschlussleitung Typ H05RN-F
Operating Temperature	-30° - +50°	Betriebstemperatur	-30° - +50°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Heat Dissipation	Separate LED Driver Housing	Temperaturableitung	Separates EVG Gehäuse
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Impact of Resistance	Schlagfestigkeit	IK08	
Certificates	Zertifikate	CE	
Labelling	Kennzeichnungen	RoHS	
Height	Höhe	161 mm	
Diameter	Durchmesser	300 mm	
Weight	Gewicht	2,1 kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	SMD 2835	
LED Quantity	LED Anzahl	896 LEDs	
Wattage	Lampenleistung	120W, 160W, 200W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	20.500 lm, 25.900 lm, 34.000 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	170 lm/W, 161 lm/W, 170 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000K, 5000K, 6500K selectable	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	183.500 h (L80@ta=25°C)	
Power Supply	Betriebsgerät	Electronic	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240 V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.95	
Dimming Technology	Dimmtechnik	DALI	