
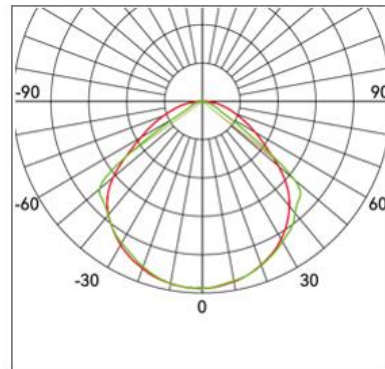


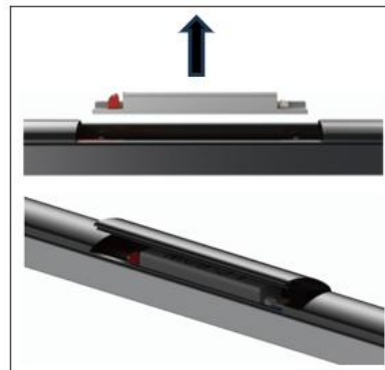

Designation LED Linear System
 Article No **4811044B10040NN**
 Housing Aluminum
 Colour Black
 Optical Cover PC
 Reflector Aluminum
 Beam Angle 100°
 Installation Suspension / Ceiling Mounting
 Operating Temperature -20° - +50°
 Intelligent Control None
 Application Single- or Trunking-Mounting

Index of Protection Schutzart
 Protection Class Schutzklasse
 Certificates Zertifikate
 Labelling Kennzeichnungen

Length Länge
 Width Breite
 Height Höhe
 Weight Gewicht

Light Source Lichtquelle
 LED Typology LED Typologie
 Wattage Lampenleistung
 Luminous Flux Lampenlichtstrom
 Luminous Efficacy Lichtausbeute
 Light Colour Temperature Lichtfarbe
 Colour Rendering Index Farbwiedergabeindex
 Life Span Nutzlebensdauer

Power Supply Betriebsgerät
 Input Voltage Eingangsspannung
 Frequency Frequenz
 Power Factor Leistungsfaktor
 Dimming Technology Dimmtechnik

Bezeichnung LED Linear System
 Artikel Nr 4811044B10040NN
 Gehäuse Aluminium
 Farbe Schwarz
 Optische Abdeckung PC
 Reflektor Aluminium
 Lichtaustrittswinkel 100°
 Befestigung Pendel- / Fest-Montage
 Betriebstemperatur -20° - +50°
 Steuerungstechnik Keine
 Anwendung Einzel- oder Lichtbandmontage

IP20
 I
 CE
 RoHS

1702 mm
 70 mm
 43 mm
 1,85 Kg

LED
 SMD 2835
 25W, 31W, 38W, 44W selectable
 6.600 lm max
 150 lm/W
 4000 K
 Ra > 80
 110000 h (L80@ta=25°C)

Tridonic
 220 - 240 V
 50 / 60 Hz
 >0.93
 nein / none