Linear Trunk Black Line | LED | 5000K | 25W-44W | 100° | Fix

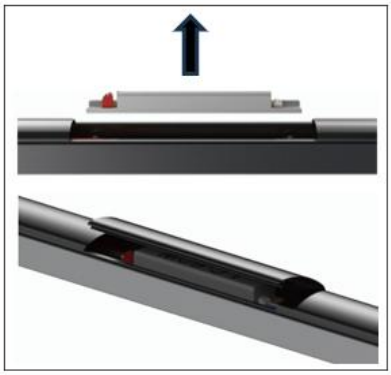

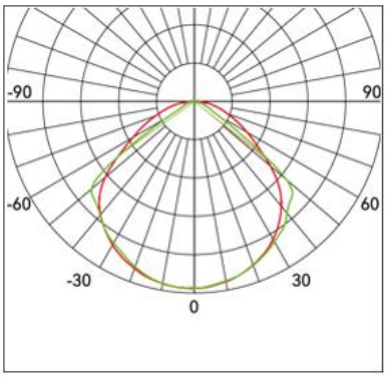

Designation	LED Linear System	Bezeichnung	LED Linear System
Article No	**4811044B10050NN**	Artikel Nr	4811044B10050NN
Housing	Aluminum	Gehäuse	Aluminium
Colour	Black	Farbe	Schwarz
Optical Cover	PC	Optische Abdeckung	PC
Reflector	Aluminum	Reflektor	Aluminium
Beam Angle	100°	Lichtaustrittswinkel	100°
Installation	Suspension / Ceiling Mounting	Befestigung	Pendel- / Fest-Montage
Operating Temperature	-20° - +50°	Betriebstemperatur	-20° - +50°
Intelligent Control	None	Steuerungstechnik	Keine
Application	Single- or Trunking-Mounting	Anwendung	Einzel- oder Lichtbandmontage
Index of Protection	Schutzart	IP20	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE	
Labelling	Kennzeichnungen	RoHS	
Length	Länge	1702 mm	
Width	Breite	70 mm	
Height	Höhe	43 mm	
Weight	Gewicht	1,85 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	SMD 2835	
Wattage	Lampenleistung	25W, 31W, 38W, 44W selectable	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	6.600 lm max	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	150 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	5000 K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	110000 h (L80@ta=25°C)	
Power Supply	Betriebsgerät	Tridonic	
Input Voltage	Eingangsspannung	220 - 240 V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.93	
Dimming Technology	Dimmtechnik	nein / none	

BuR Lighting
Vertrieb, Projektierung, Lager
Heedfelder Str. 61-63
58509 Lüdenscheid
Germany

Fon: +49 2351 96 36 65
Fax: +49 2351 96 92 48
Mobil: +49 152 238 97 612
Email: m.hoffmeister@bur.lighting
Web: www.bur.lighting

Lichtbereich der I.N.D.I.A. GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Markus Hoffmeister
Amtsgericht Iserlohn: HRB 4901
Ust.-Id.-Nr.: DE 233933544

Technische Änderungen und
Formale Änderungen
vorbehalten

Stand: 28.10.2026