
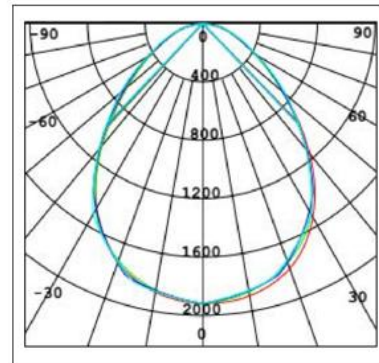
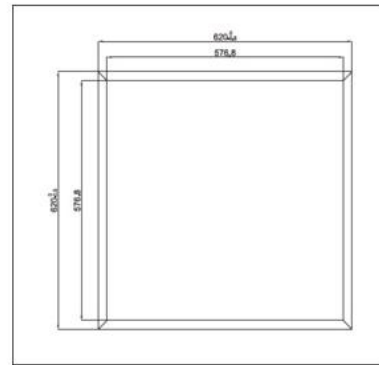


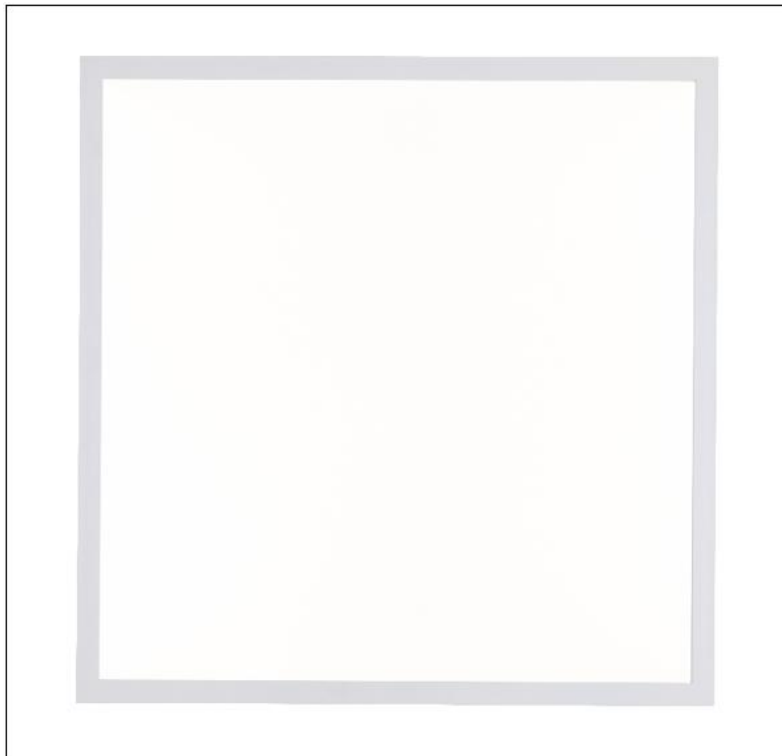

Designation
Article No
Frame
Colour
Optical Cover
Beam Angle
Installation
Operating Temperature
Intelligent Control
Glare Reduction

LED Recessed Panel
3240042U09000DN
Aluminum
White
PC micro-prismatic
90°
Ceiling Mounting
-20° - +45° C
None
UGR <19

Index of Protection
Protection Class
Certificates

Schutzart
Schutzklasse
Zertifikate

Height
Length
Width
Net Weight

Höhe
Länge
Breite
Nettogewicht

Light Source
LED Typology
LED Quantity
Wattage
Light Output
Luminous Flux
Luminous Efficacy
Light Colour Temperature
SDCM
Colour Rendering Index
Glare
Life Span

Lichtquelle
LED Typologie
LED Anzahl
Lampenleistung
Lichtemission
Lampenlichtstrom
Lichtausbeute
Lichtfarbe
SDCM
Farbwiedergabeindex
Blendung
Nutzlebensdauer

Power Supply
Input Voltage
Frequency
Power Factor
Dimming Technology

Betriebsgerät
Eingangsspannung
Frequenz
Leistungsfaktor
Dimmtechnik

Bezeichnung
Artikel Nr
Rahmen
Farbe
Optische Abdeckung
Lichtaustrittswinkel
Befestigung
Betriebstemperatur
Steuerungstechnik
Entblendung

LED Einlegeleuchte
3240042U09000DN
Aluminium
Weiß
PC microprismatisch
90°
Deckenträgerauflage
-20° - +45° C
None
UGR <19

IP40
II
CE, RoHS

9 mm ultra-flat
620 mm
620 mm
2,75 Kg

LED
JUFEL 2835
224
28W-42W - 8 Stufen
flicker-free
> 5200 lm
130 lm/W
2700K - 6500K Dip Switch
<4
Ra >85
UGR<19
L80 = 100.000h

Lifud
200-240V
50 / 60 Hz
> 0,90
DALI